www.orlanrober.com.ar

INSTRUCCIONES DE INSTALACION
Tacómetros electrónicos para motores nafteros 2/4/6/8 cilindros Ø80mm

632 H 8K // 632 H 6K // 432 H 8K // 432 H 6K // 332 P 8K // 332 P 6K // 332 C 8K // 332 C 6K //1032 P 8K // 1032 P 6K // 1032 N 8K 1032 N 6K

1. Conexionado electrico

Iluminación del cuadrante

Este instrumento cuenta con iluminación led permanente.

Puesta a cero de la aguja

Al no estar energizado, es normal que la aguja no se sitúe sobre el cero del cuadrante. Una vez alimentado, la aguja se posicionará sobre dicho punto.

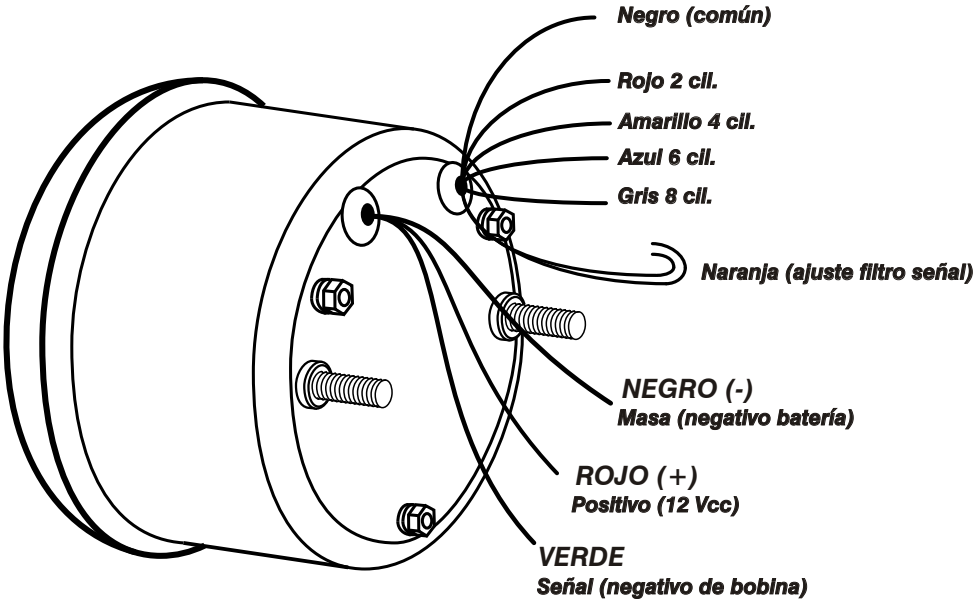

2. Montaje:

Este instrumento está diseñado para ser montado sobre panel (diámetro 81) ajustado mendiante las grampas provistas o bién adquiriendo carcaza plástica orientable OR-80PN.

3. Ajuste de cilindros:

El instrumento está seteado de fábrica para 4 cilindros, si desea cambiar esta configuración ver cuadro adjunto.

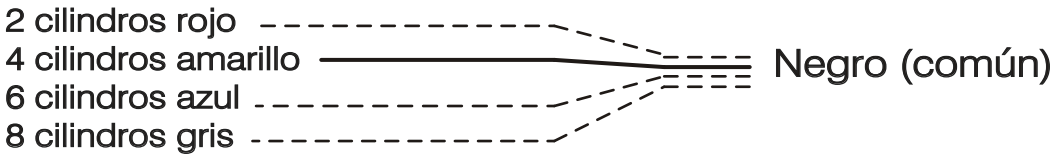

4. Ajuste de sensibilidad:

De notar que el tacómetro ,una vez instalado y en funcionamiento, presenta una lectura inestable a bajas revoluciones, empalmar los cables naranjas para atenuar dicho efecto. Este procedimiento no altera para nada la precisión del instrumento actuando solamente sobre el filtrado de la señal (negativo de bobina) procesada.

Grado de protección IP 56 parte frontal.

ORLAN ROBER garantiza la calidad de este producto comprometiendose solamente a sustituirlo o repararlo en caso de falla de fabricación.